

# Playlight Katalog 2023/2024

Gartenstrahler  
&  
Bodeneinbaustrahler

## LED-Gartenstrahler

Mit unseren Playlight LED-Gartenstrahlern verwandeln Sie Ihren Garten in eine wunderschöne Landschaft.


Die energieeffizienten und langlebigen Strahler sorgen für eine dezente Beleuchtung und setzen jeden Baum und Strauch in Szene.

Profitieren Sie von einer einfachen und schnellen Installation.

playlight 

---



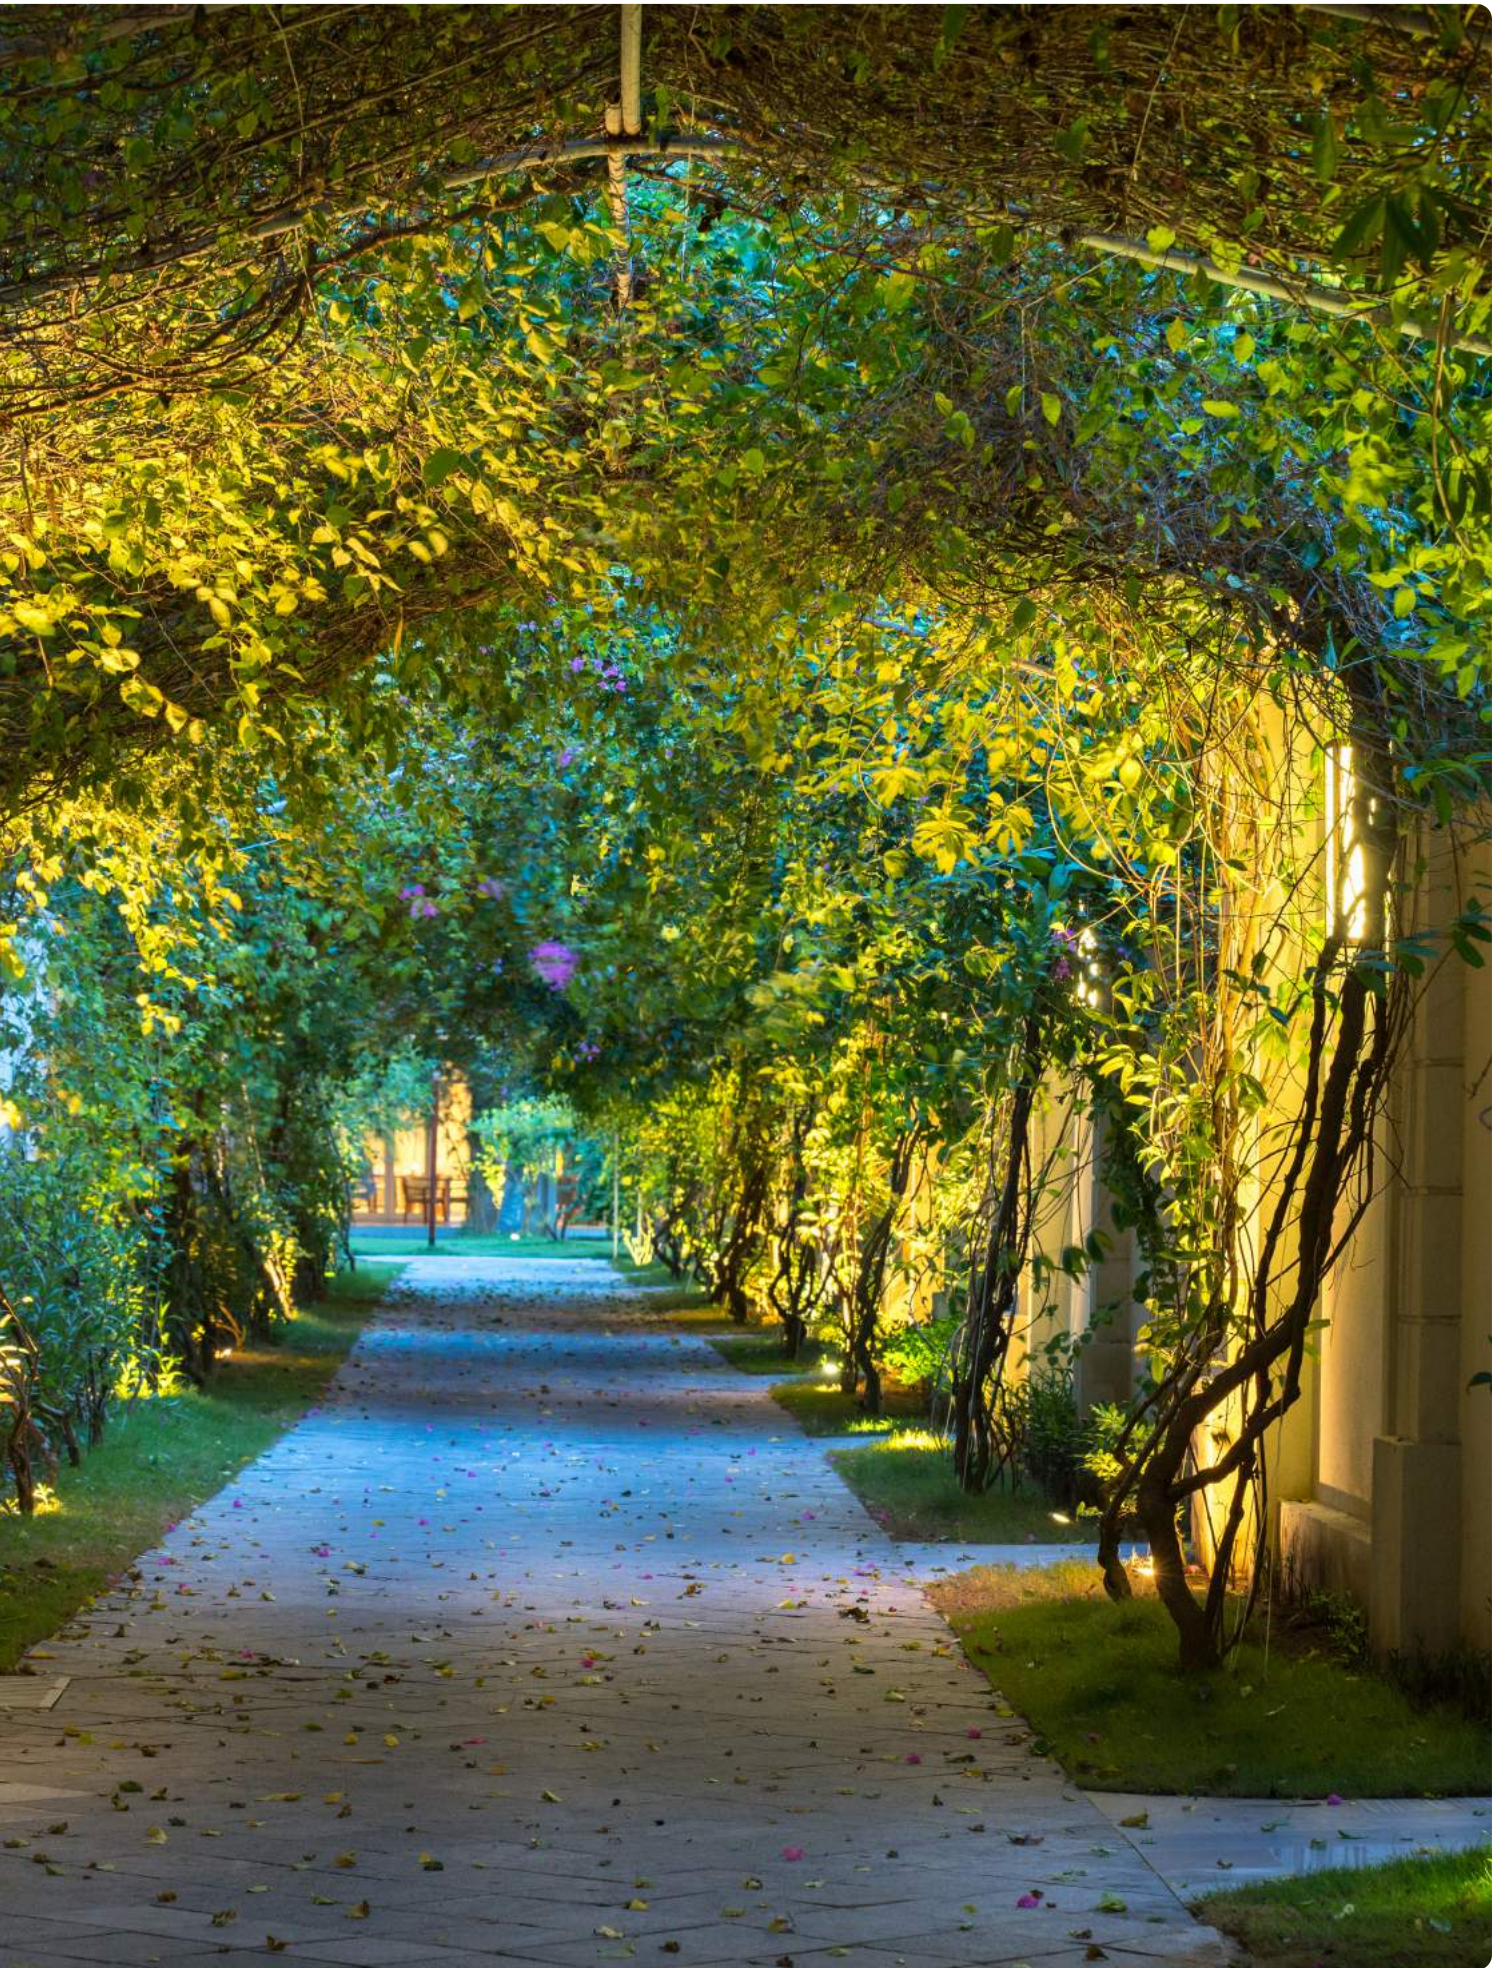



## CHARLY

(S)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2005-55 / 941 011 109
Leistung	5W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	330lm
Lichtausbeute	72lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	40°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	42x77mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	5m inkl. IP55-Stecker
Garantie	36 Monate



## LED-Gartenstrahler 230V AC


- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie


### CHARLY

(M)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2008 / 941 010 869
Leistung	8W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	560lm
Lichtausbeute	70lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	40°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	61x113mm
Erdspeiss	Inklusiv
Anschlusskabel	5m inkl. T12-Stecker
Garantie	36 Monate

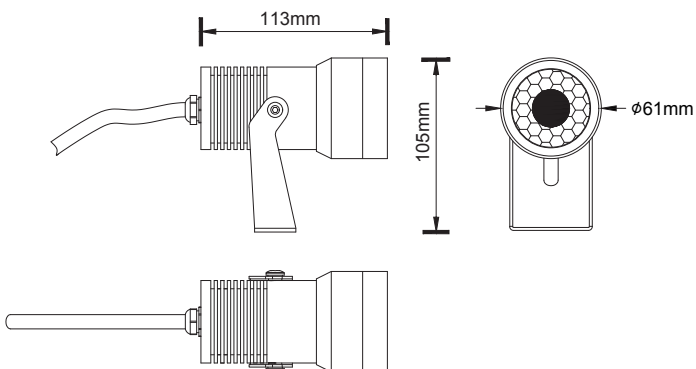

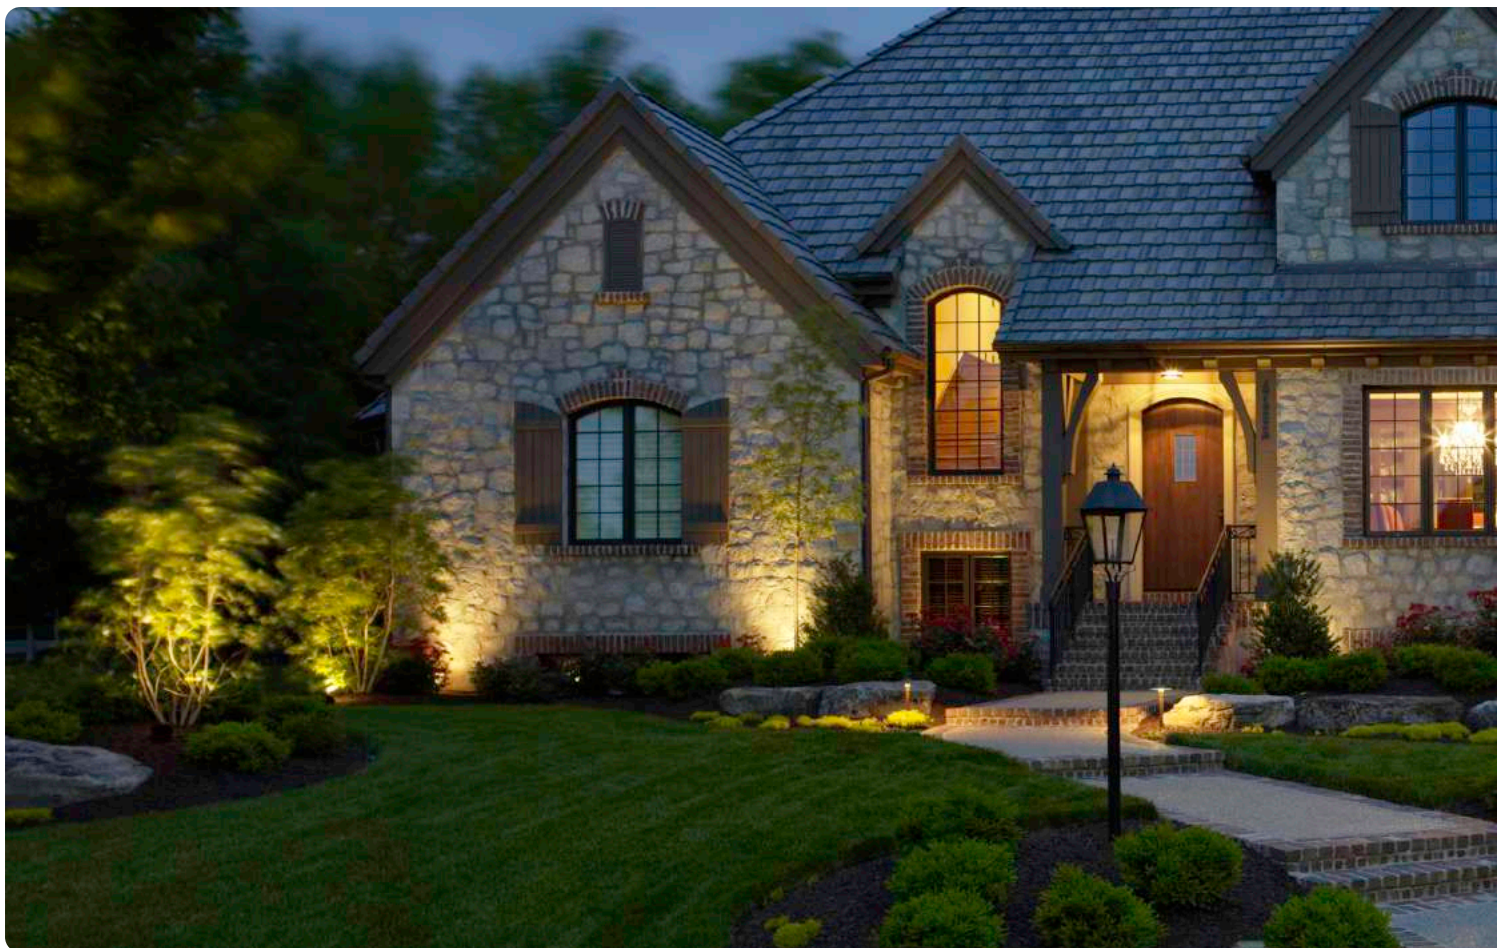


## CHARLY

(L)

Art. Nr. / E-Nummer


Artikel-Nr.	73.2012-55 / 941 011 859
Leistung	12W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	1150lm
Lichtausbeute	95lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	40°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	61x113mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	5m inkl. IP55-Stecker
Garantie	36 Monate

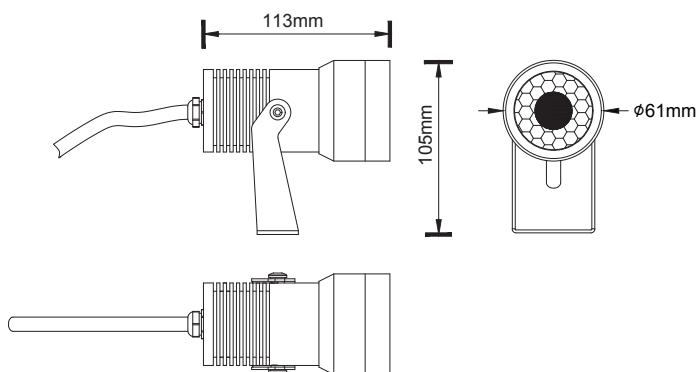



## LED-Gartenstrahler 230V AC

- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

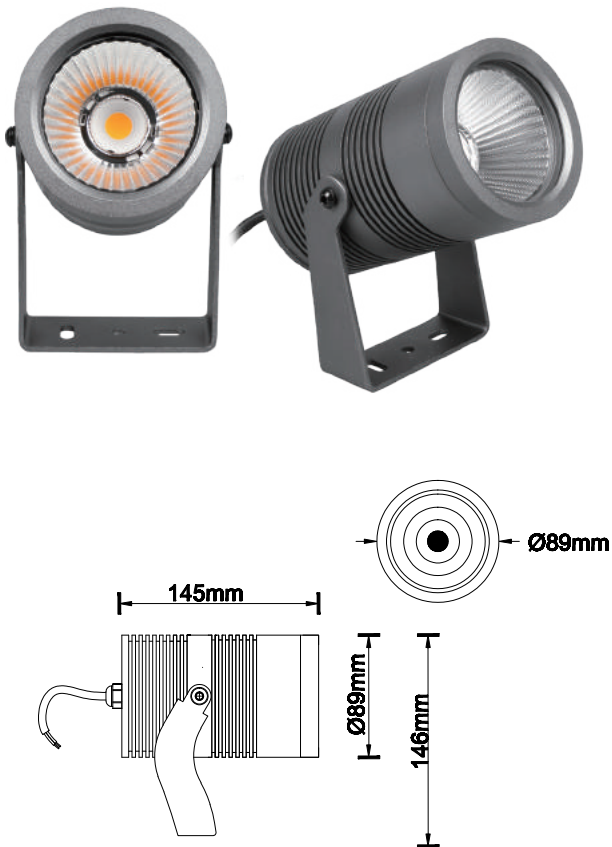

## CHARLY

(XL)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2025-55 / 941 011 099
Leistung	25W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	2300lm
Lichtausbeute	88lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	38°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	89x145mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	5m inkl. IP55-Stecker
Garantie	36 Monate



## NOELLE

Art. Nr. / E-Nummer


Artikel-Nr.	73.1010-55 / 941 011 919
Leistung	8W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	560lm
Lichtausbeute	70lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	38°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	44x90mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	5m inkl. IP55-Stecker
Garantie	36 Monate





## LED-Gartenstrahler 230V AC



- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

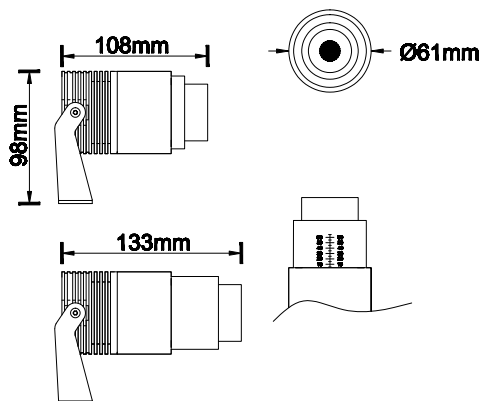

## LORIS

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.3012 / 941 010 929
Leistung	12W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	550lm
Lichtausbeute	43lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	Zoom von 10° bis 60°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	61x98mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	5m inkl. T12-Stecker
Garantie	36 Monate

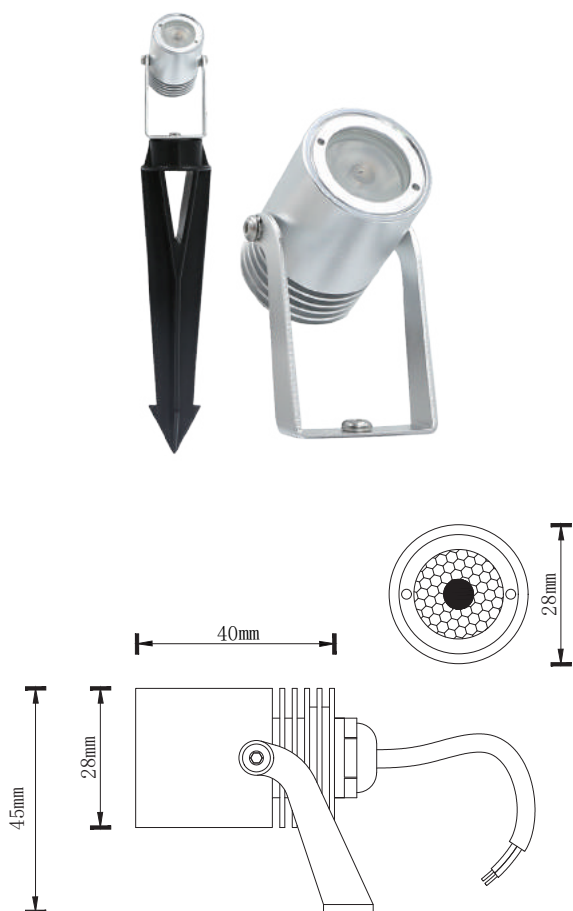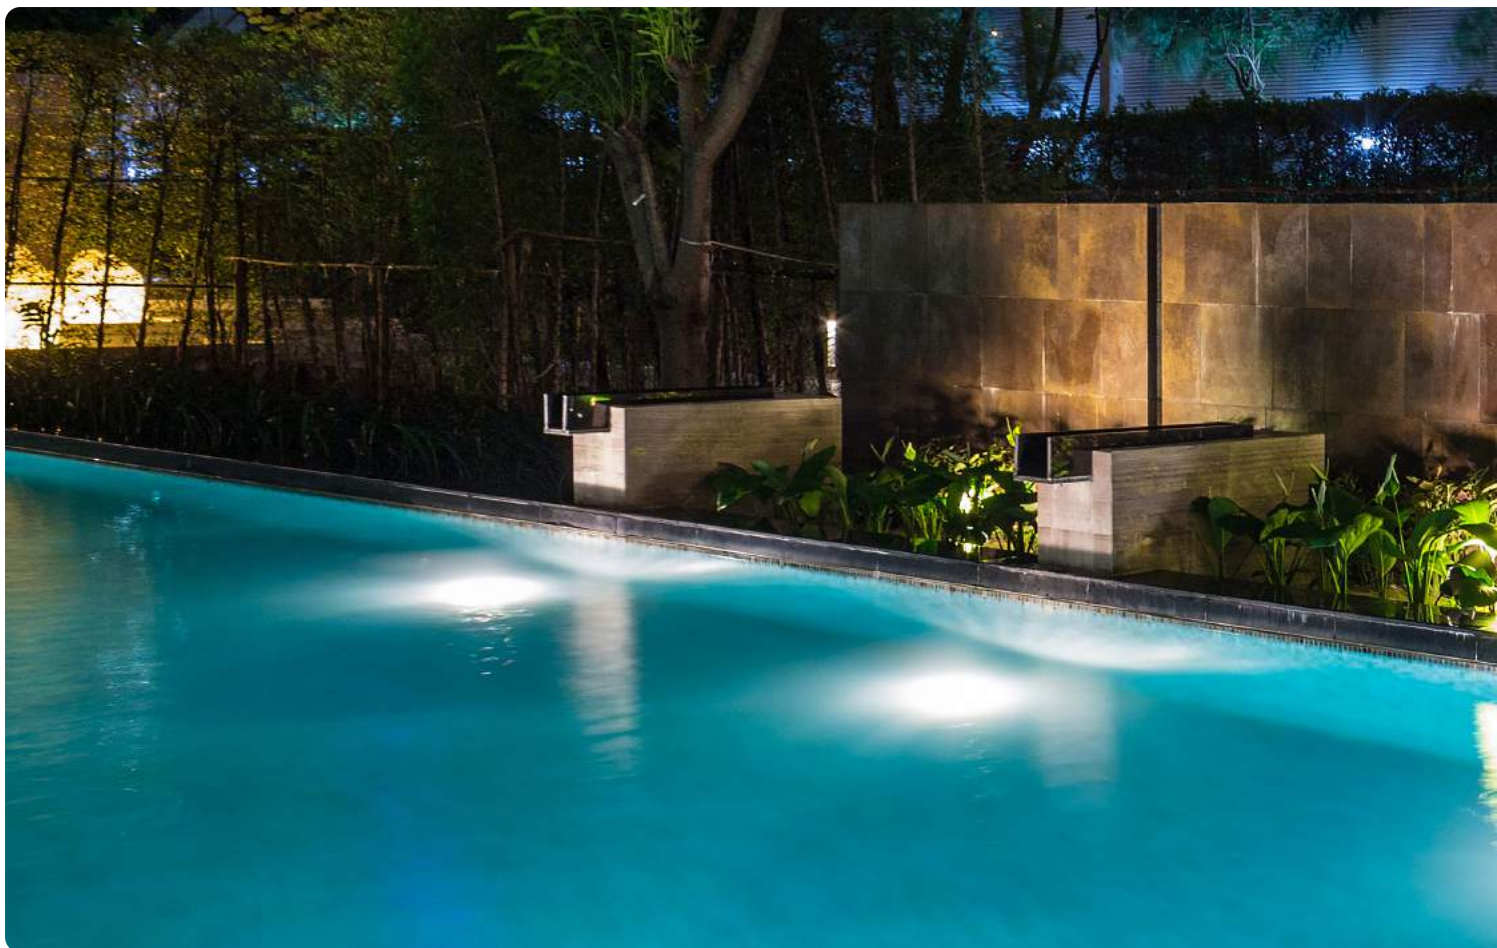

## KOLIBRI


Art. Nr.

Artikel-Nr.	73.1004-5M
Leistung	3W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	100lm
Lichtausbeute	33lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	38°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert
Dimensionen	28x40x45mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	5m offen
Garantie	36 Monate



## LED-Gartenstrahler 24V DC

- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

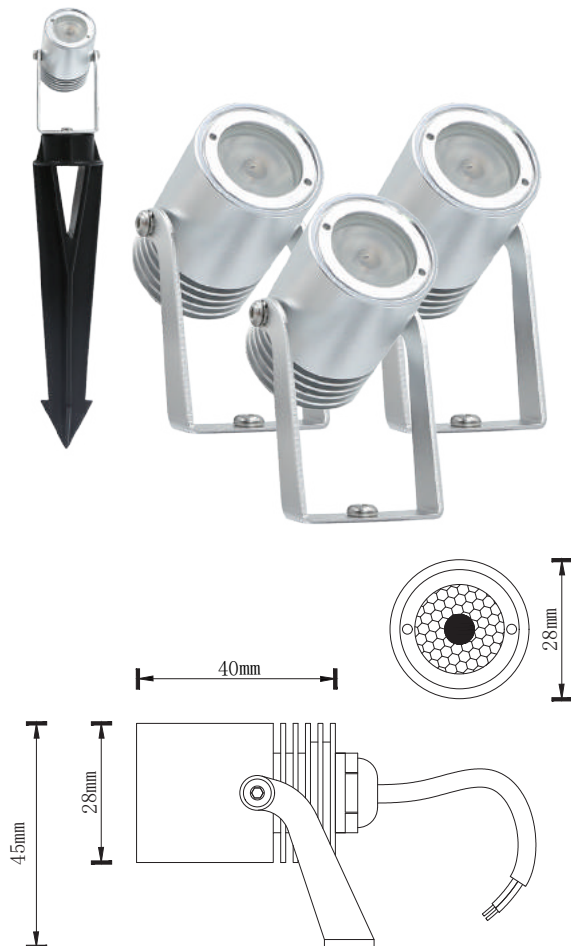

### KOLIBRI

(3er Set)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.1004-SET / 941 010 879
Leistung	3x3W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	3x100lm
Lichtausbeute	33lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	38°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert
Dimensionen	28x40x45mm
Erdspiess	Inklusiv
Trafo	Inklusiv
Anschlusskabel	5m mit Stecker pro Strahler
Garantie	36 Monate



## KOLIBRI


Art. Nr.

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>73.4002-5M</b>
Leistung	4W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	370lm
Lichtausbeute	93lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	40°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert
Dimensionen	46x48mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	5m offen
Garantie	36 Monate



## LED-Gartenstrahler 24V DC

- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

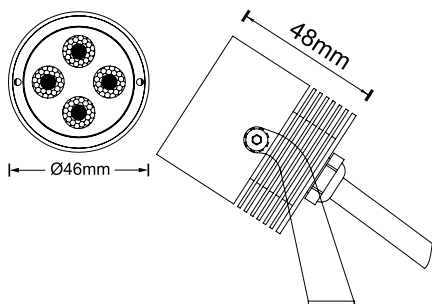

### KOLIBRI

(3er SET)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.4002-SET / 941 010 889
Leistung	3x4W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	3x370lm
Lichtausbeute	93lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	40°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Aluminium eloxiert
Dimensionen	46x48mm
Erdspiess	Inklusiv
Trafo	Inklusiv
Anschlusskabel	5m mit Stecker pro Strahler
Garantie	36 Monate





## LED-Gartenstrahler 24V DC

- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie



### NOELLE (24V)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.1010-24 / 941 011 079
Leistung	8W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	560lm
Lichtausbeute	70lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	38°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	44x90mm
Erdspiess	Inklusiv
Anschlusskabel	10m offen
Garantie	36 Monate



## LED-Gartenstrahler 12V DC

- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie



### BOLT (RGB)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.1010RGB / 941 010 849
Leistung	6W
Betriebsspannung	12V DC
Lichtstrom	200lm
Farbtemperatur	RGB
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Ja, gemäss EVG
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	25°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Gartenstrahler
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Dimensionen	44x90mm
Erdspeis	Inklusiv
Anschlusskabel	10m offen
Garantie	36 Monate






Installationsvarianten:



## SPIKE 300

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.SP-300 / 941 905 939
Gehäusematerial	Metall
Artikelart	Erdspieß
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Montageart	Boden-/Erdreich
Mast	25x300mm
Spiess	45x21mm
Befestigungsscheibe	75mm
Geeignet für	LED-Gartenstrahler 3-15W

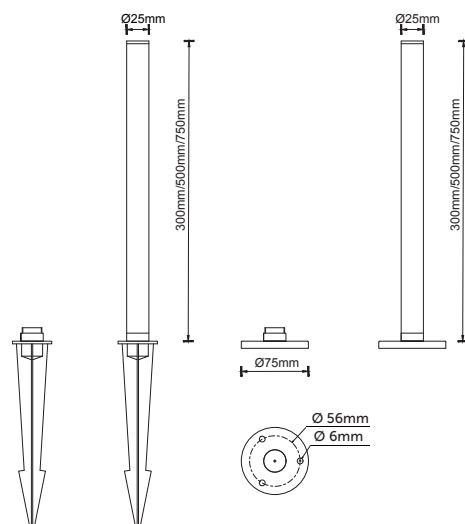

## LED-Bodeneinbauleuchten

Unsere vielseitigen Playlight LED-Bodeneinbauleuchten eignen sich im Aussenbereich ideal für die Wegbeleuchtung, zur Ausleuchtung von Treppenstufen und zur Orientierung in Einfahrten oder Zuwegen.

Zudem verleihen Sie mit den Bodeneinbauleuchten Ihrem Garten eine stilvolle Optik und das in jeder Jahreszeit.


Profitieren Sie von einer einfachen und schnellen Installation.

playlight 

---





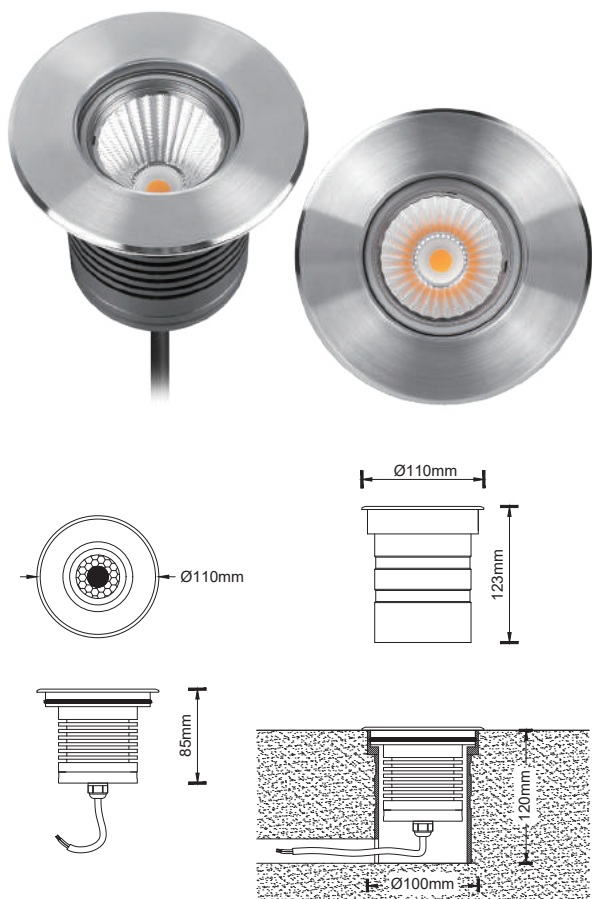

## VOLTA


Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.7015 / 941 010 839
Leistung	15W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	1450lm
Lichtausbeute	97lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	40°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	110x85mm
Anschlusskabel	5m offen
Einbauhülse	Inklusiv (100x120mm)
Garantie	36 Monate



## LED-Bodeneinbaustrahler 230V AC

- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

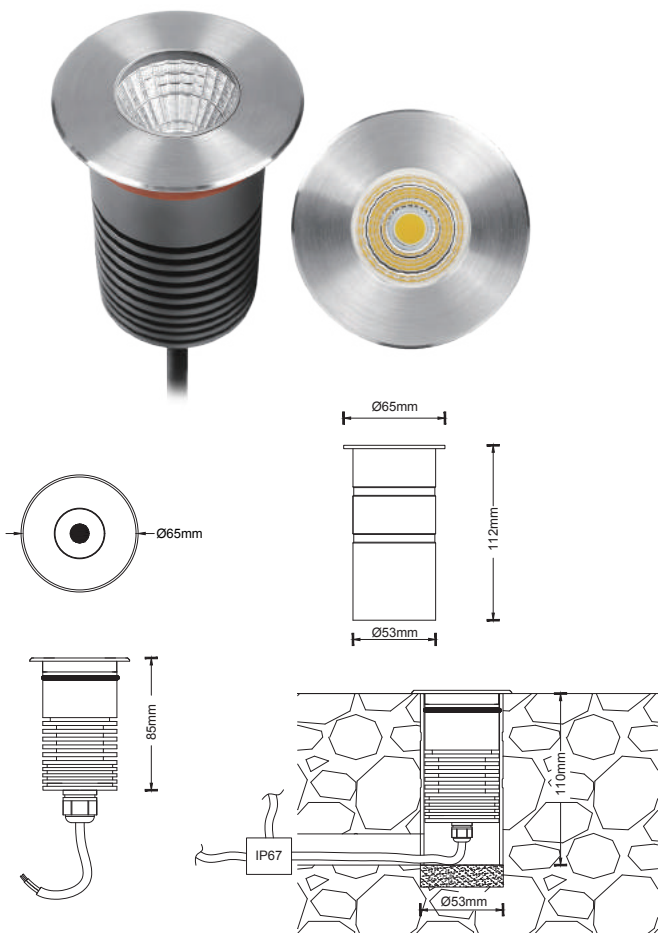

### BEAM

Art. Nr. / E-Nummer


Artikel-Nr.	73.7100 / 941 011 009
Leistung	6W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	500lm
Lichtausbeute	CRI 83lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	36°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	65x85mm
Anschlusskabel	5m offen
Einbauhülse	Inklusiv (53x110mm)
Garantie	36 Monate





## LED-Bodeneinbaustrahler 230V AC


- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

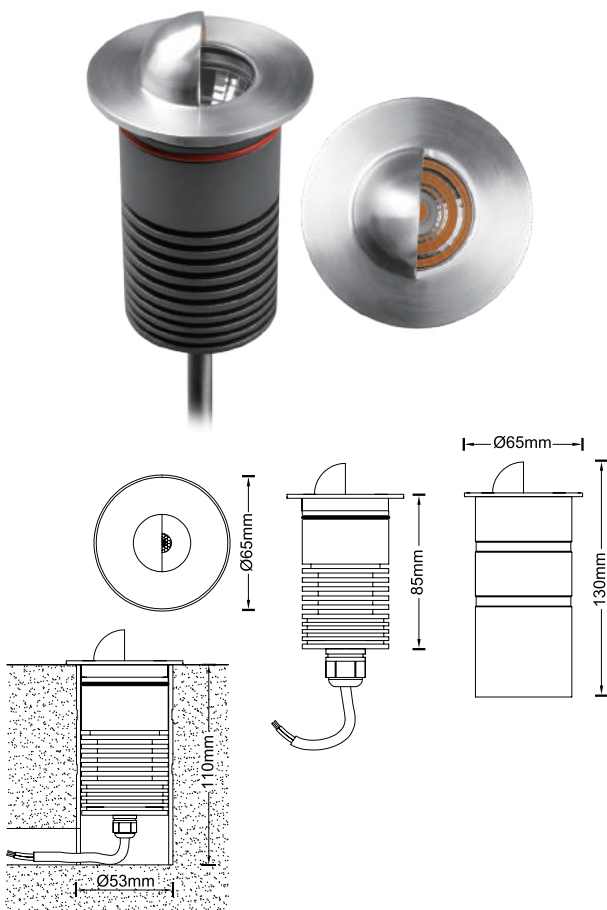

### HALF MOON

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.7101 / 941 011 019
Leistung	6W
Betriebsspannung	230V AC
Lichtstrom	300lm
Lichtausbeute	50lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	36°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	I (Schutzerdung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	65x85mm
Anschlusskabel	5m offen
Einbauhülse	Inklusiv (53x110mm)
Garantie	36 Monate

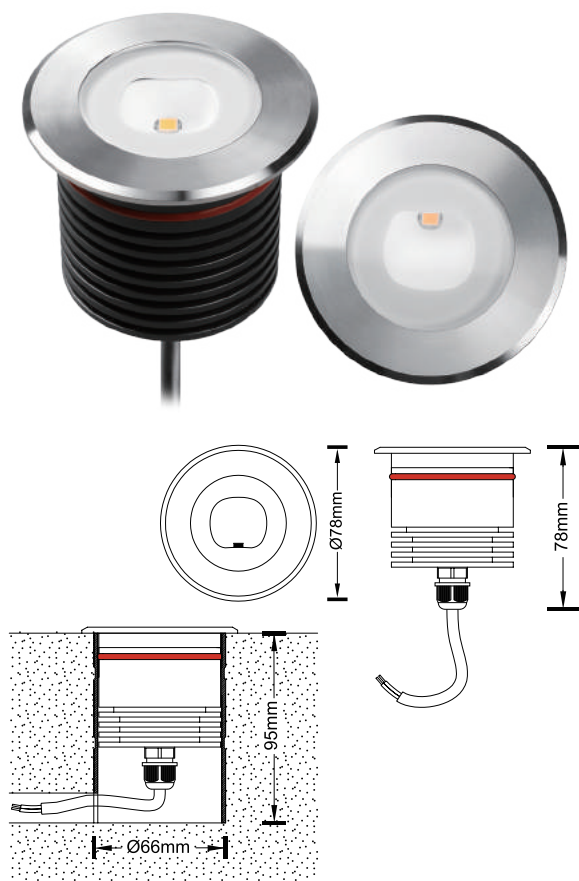

## PAGINA

Art. Nr. / E-Nummer


Artikel-Nr.	73.1009 / 941 010 799
Leistung	9W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	600lm
Lichtausbeute	CRI 67lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	30°x60°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	78x78mm
Anschlusskabel	10m offen
Einbauhülse	Inklusiv (66x95mm)
Garantie	36 Monate





## LED-Bodeneinbaustrahler 24V DC


- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

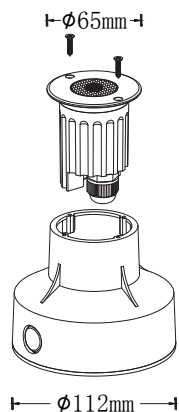

## TERRA

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.7006 / 941 010 819
Leistung	6W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	500lm
Lichtausbeute	CRI 83lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	36°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	65x80mm
Anschlusskabel	10m offen
Einbauhülse	Inklusiv (112x88mm)
Garantie	36 Monate

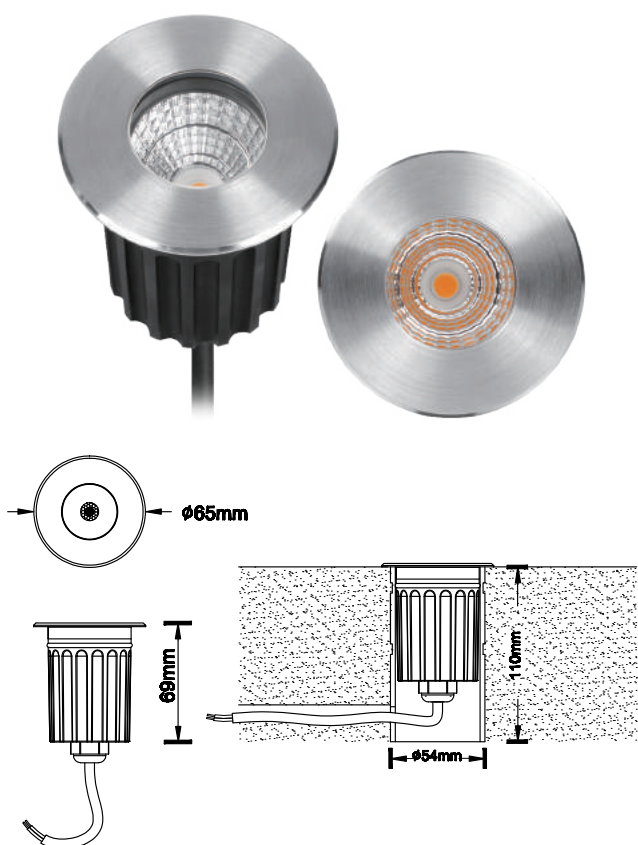

## DISC I


Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.3006 / 941 011 029
Leistung	6W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	500lm
Lichtausbeute	CRI 83lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	36°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	65x69mm
Anschlusskabel	10m offen
Einbauhülse	Inklusiv (54x110mm)
Garantie	36 Monate



## LED-Bodeneinbaustrahler 24V DC


- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

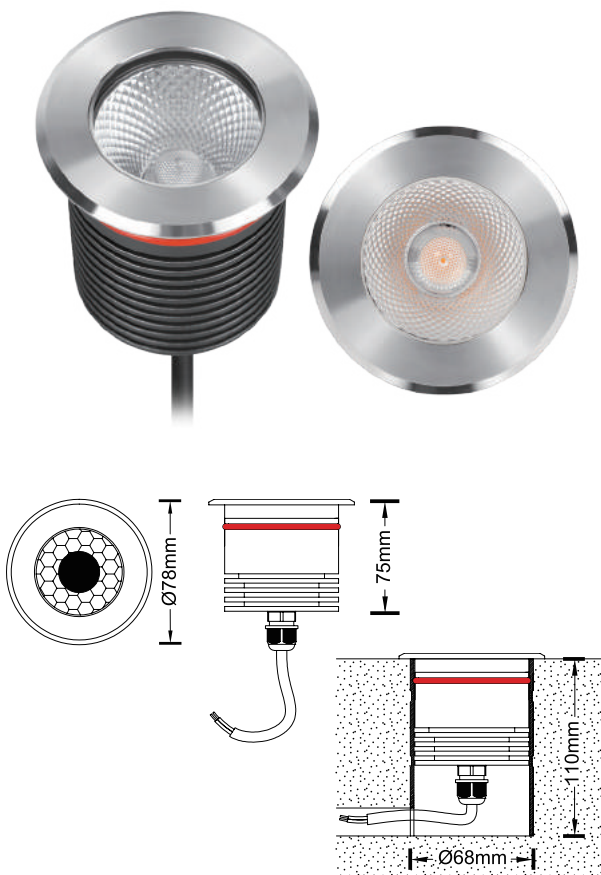

## DISC II

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.3009 / 941 011 039
Leistung	9W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	750lm
Lichtausbeute	83lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	38°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	78x75mm
Anschlusskabel	10m offen
Einbauhülse	Inklusiv (68x110)
Garantie	36 Monate

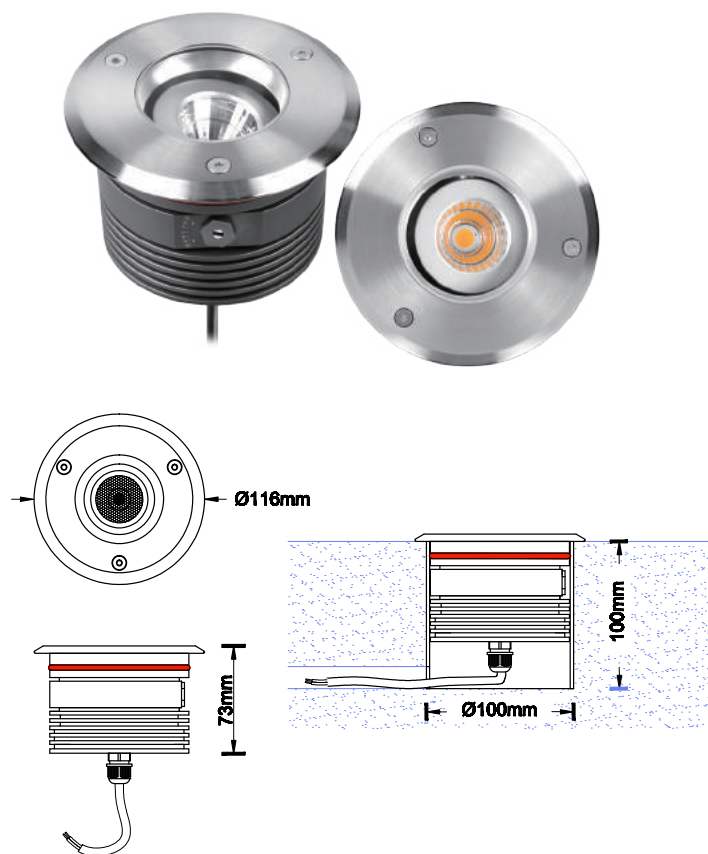

## DISC III




Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.3016 / 941 011 049
Leistung	6W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	500lm
Lichtausbeute	83lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	36°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Ja
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	116x73mm
Anschlusskabel	10m offen
Einbauhülse	Inklusiv (100x100mm)
Garantie	36 Monate



## LED-Bodeneinbaustrahler 24V DC



- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie

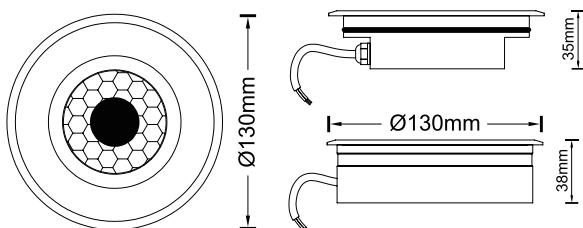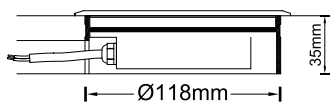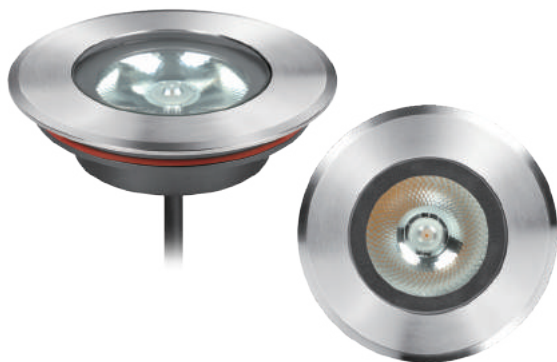

## DISC IV

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.3017 / 941 011 059
Leistung	9W
Betriebsspannung	24V DC
Lichtstrom	490lm
Lichtausbeute	55lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	Nein
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	20°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	130x38mm
Anschlusskabel	10m offen
Einbauhülse	Inklusiv (118x35mm)
Garantie	36 Monate

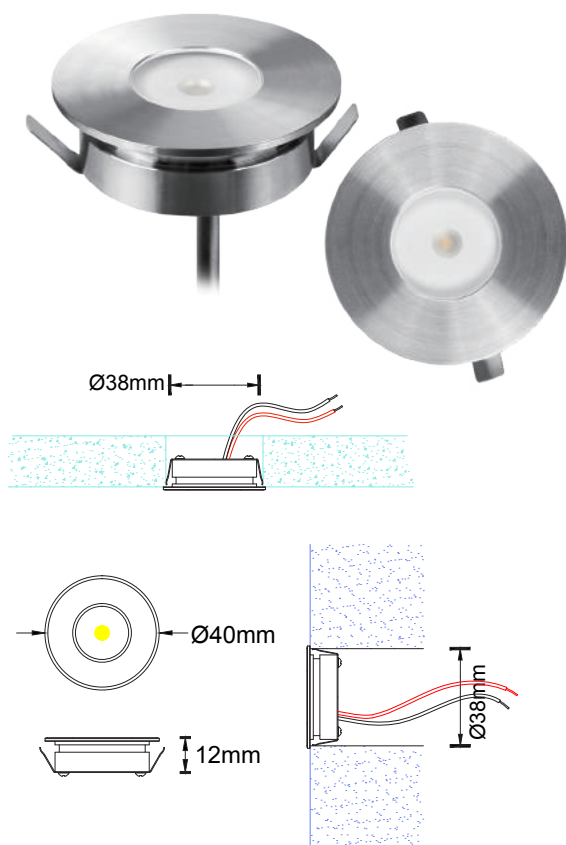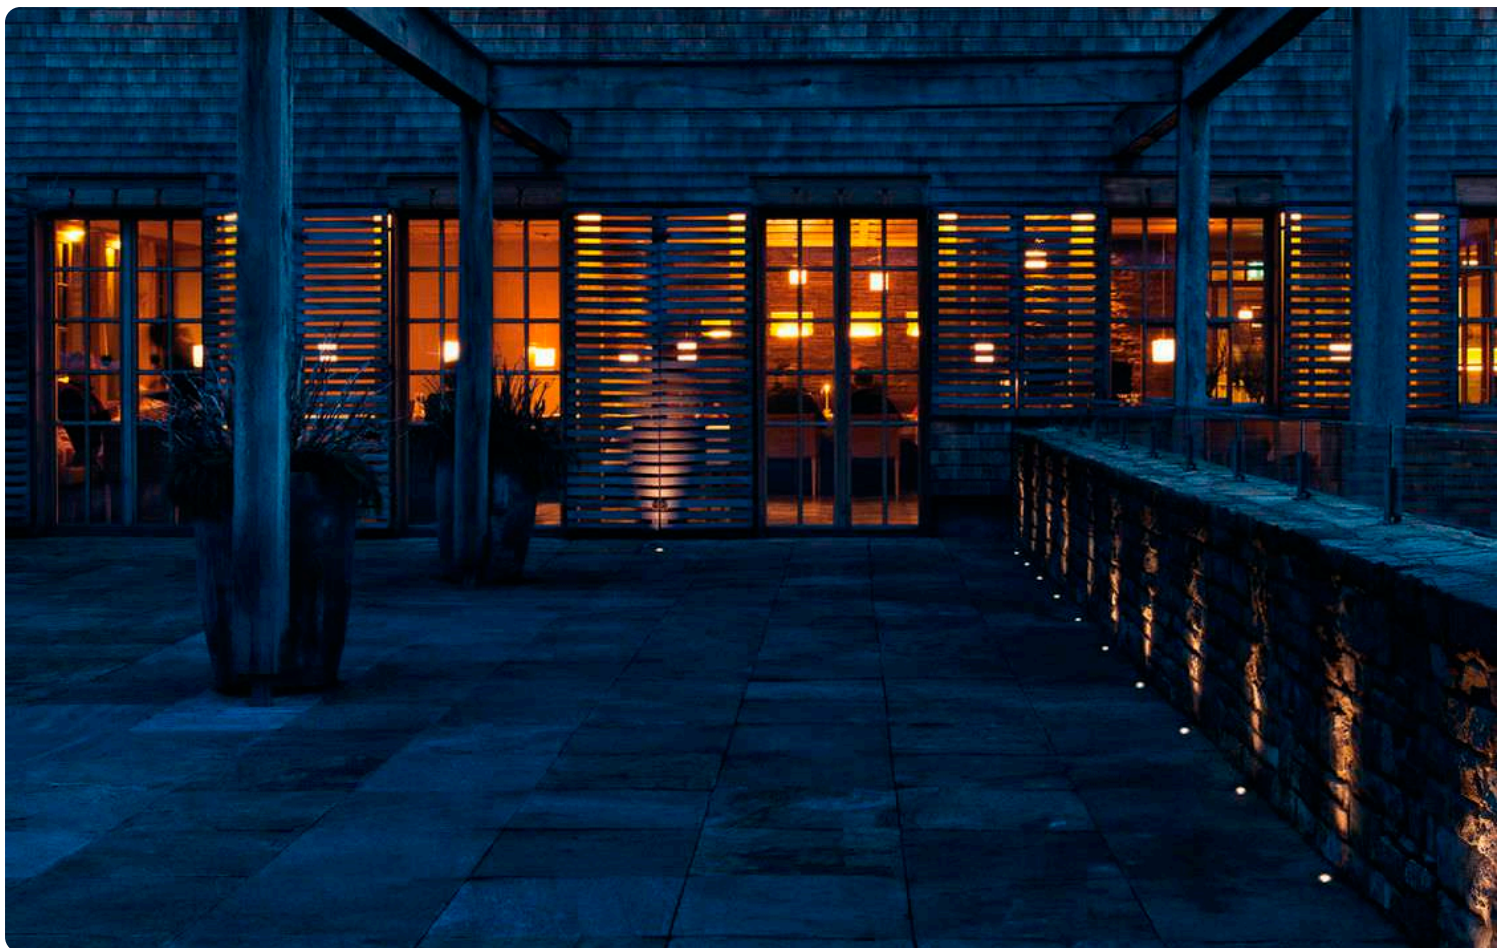

## RAINDROP

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.1000 / 941 011 069
Leistung	1W
Betriebsspannung	12V DC
Lichtstrom	100lm
Lichtausbeute	100lm/W
Farbtemperatur	3000K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	120°
IP Schutzart	IP65
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Aluminium
Dimensionen	40x12mm
Anschlusskabel	5m offen
Ausschnitt	38x20mm
Garantie	36 Monate



## LED-Bodeneinbaustrahler 12V DC



- Hoher IP-Schutz
- Zeitloses Design für viele Anwendungsbereiche
- Schnelle und einfache Montage
- Geringer Stromverbrauch, lange Lebensdauer und wenig Wärmeentwicklung durch LED-Technologie



## STORMY

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2006-M / 941 010 809
Leistung	3W
Betriebsspannung	12V DC
Lichtstrom	130lm
Lichtausbeute	43lm/W
Farbtemperatur	2700K
Lichtfarbe	Warmweiss
Dimmen	DALI/Push (PWM Signal)
Farbwiedergabeindex	CRI 80
Abstrahlwinkel	43°
IP Schutzart	IP67
Schutzklasse	III (Schutzkleinspannung)
Schwenkbar	Nein
Diffusor	Gehärtetes Glas
Lebensdauer	50'000h
Einsatztemperatur	-20°C bis +40°C
Gehäusematerial	Aluminium
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Gehäusefarbe	Dunkelgrau/Aluminium
Dimensionen	40x110mm
Anschlusskabel	10m offen
Einbauhülse	Inklusiv
Garantie	36 Monate

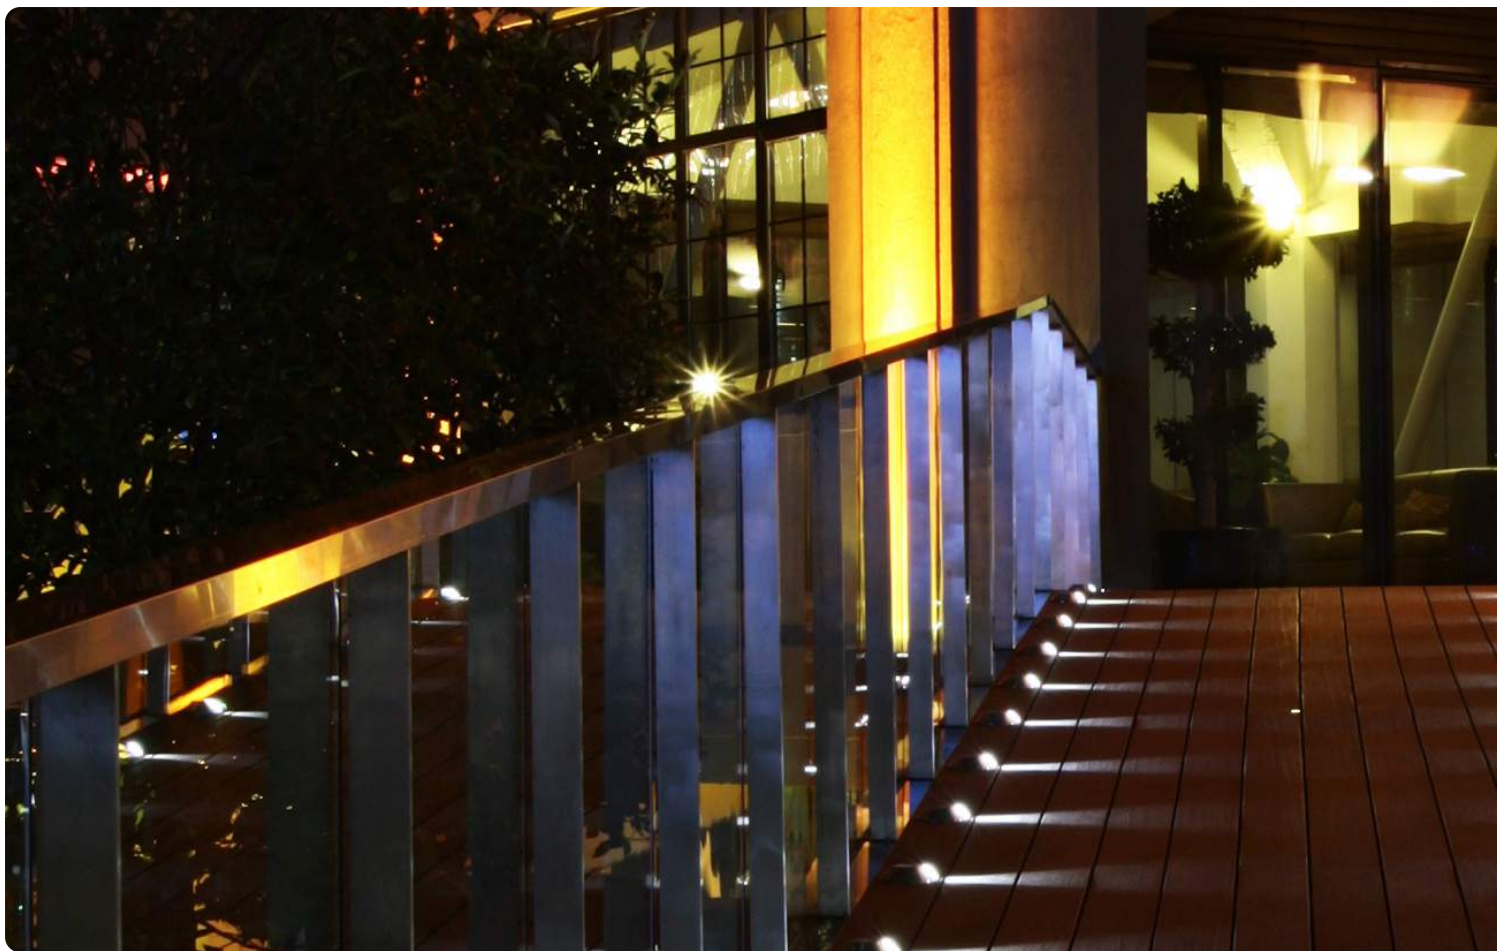

## STORMY (STRAIGHT)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2006-R / 941 010 979
Abstrahlwinkel	40°
Gehäusematerial	Aluminium
Artikelart	Lichtaustritt Kappe
Durchmesser	50mm
Garantie	36 Monate

## STORMY (ONE SIDE)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2006-1 / 941 010 939
Abstrahlwinkel	1x100°
Gehäusematerial	Aluminium
Artikelart	Lichtaustritt Kappe
Durchmesser	60mm
Garantie	36 Monate

## STORMY (TWO SIDE)

Art. Nr. / E-Nummer


Artikel-Nr.	73.2006-2 / 941 010 949
Abstrahlwinkel	2x100°
Gehäusematerial	Aluminium
Artikelart	Lichtaustritt Kappe
Durchmesser	60mm
Garantie	36 Monate





## Lichtaustritt Kappen STORMY

- Hergestellt aus robustem Edelstahl
- Schnelle und einfache Montage
- Korrosionsschutz
- Hohe Belastbarkeit



### STORMY (THREE SIDE)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2006-3 / 941 010 959
Abstrahlwinkel	3x100°
Gehäusematerial	Aluminium
Artikelart	Lichtaustritt Kappe
Durchmesser	60mm
Garantie	36 Monate

### STORMY (FOUR SIDE)

Art. Nr. / E-Nummer

Artikel-Nr.	73.2006-4 / 941 010 969
Abstrahlwinkel	4xCRI 80°
Gehäusematerial	Aluminium
Artikelart	Lichtaustritt Kappe
Durchmesser	60mm
Garantie	36 Monate




## Netzgeräte 12V DC

- 90-305V
- MM
- IP67, Klasse II
- Konstantspannung
- Kunststoff



Artikel-Nr.	EAN	Leistung	Farbe	Masse (LxBxH)	Dimmen	Preis (CHF)
190.PWM-60-12DA2	7611453011999	Max. 60W	Schwarz	150x53x35mm	Dali 2	95.00
190.PWM-90-12DA2	7611453012033	Max. 90W	Schwarz	171x63x37.5mm	Dali 2	135.00
190.PWM-120-12DA2	7611453937053	Max. 120W	Schwarz	191x63x37.5mm	Dali 2	139.00
190.LPF-25-12	7611453002942	Max. 25W	Weiss	148x40x32mm	ON/OFF	65.00
190.LPF-40-12	7611453002959	Max. 40W	Weiss	162.5x43x32mm	ON/OFF	75.00
190.LPF-60-12	7611453002973	Max. 60W	Weiss	162.5x43x32mm	ON/OFF	85.00

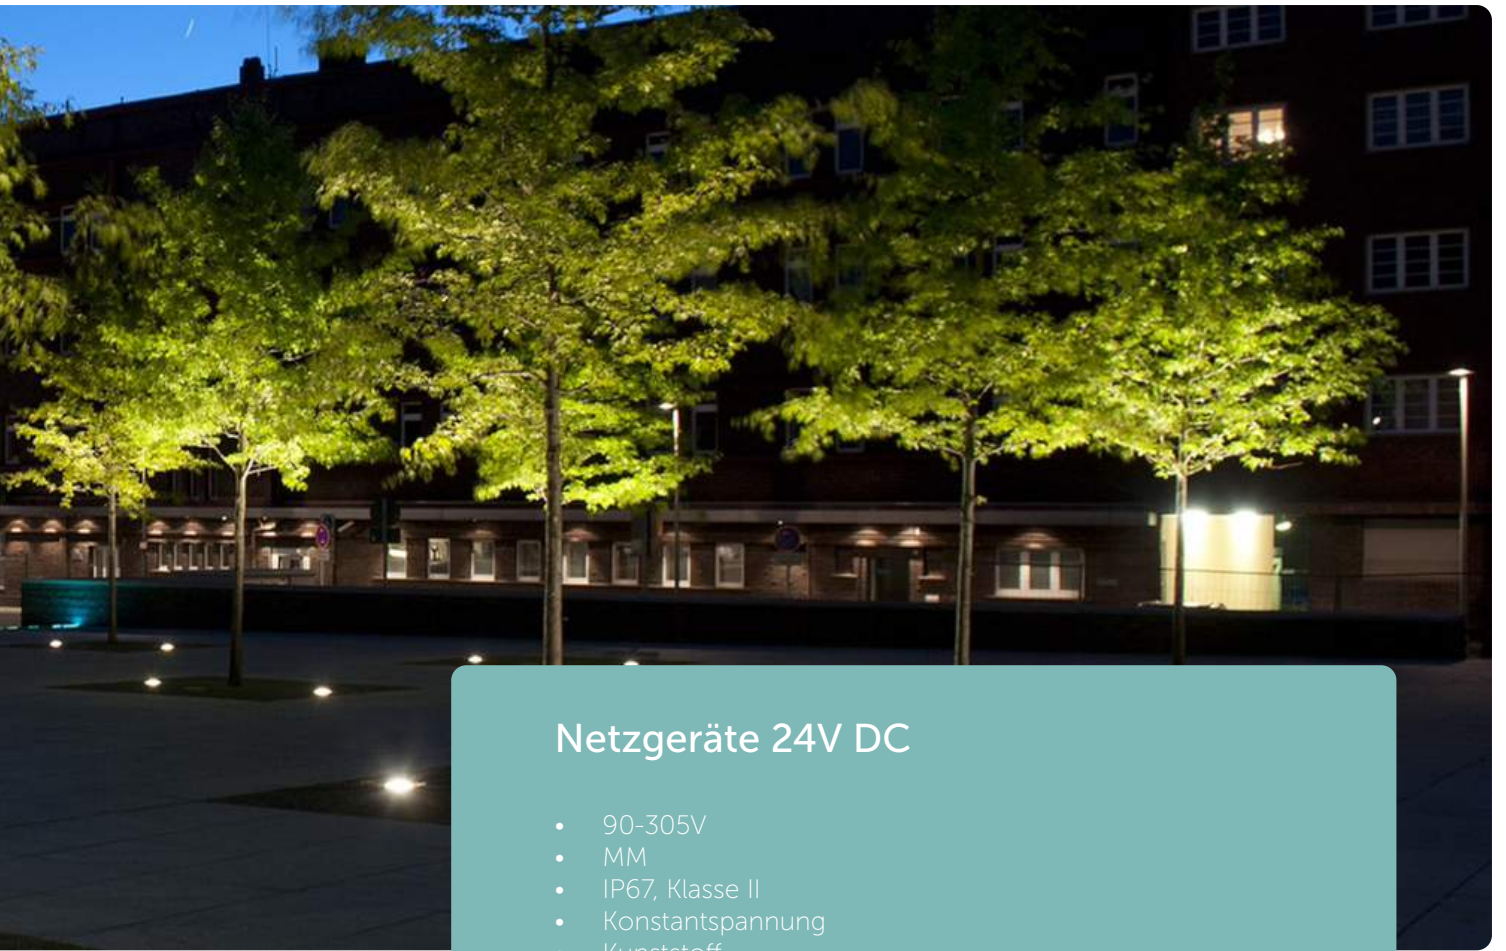

## Netzgeräte 24V DC

- 90-305V
- MM
- IP67, Klasse II
- Konstantspannung
- Kunststoff



Artikel-Nr.	EAN	Leistung	Farbe	Masse (LxBxH)	Dimmen	Preis (CHF)
190.PWM-60-24DA2	7611453012002	Max. 60W	Schwarz	150x53x35mm	Dali 2	95.00
190.PWM-90-24DA2	7611453012040	Max. 90W	Schwarz	171x63x37.5mm	Dali 2	135.00
190.PWM-120-24DA2	7611453937077	Max. 120W	Schwarz	191x63x37.5mm	Dali 2	139.00
190.LPF-25-24	7611453003062	Max. 25W	Weiss	148x40x32mm	ON/OFF	59.00
190.LPF-40-24	7611453002966	Max. 40W	Weiss	162.5x43x32mm	ON/OFF	75.00
190.LPF-60-24	7611453002980	Max. 60W	Weiss	162.5x43x32mm	ON/OFF	79.00
190.LPF-90-24	7611453002997	Max. 90W	Weiss	161x61x36mm	ON/OFF	115.00



M. Schönenberger AG  
Industriestrasse 17  
5507 Mellingen

Mail: [info@msch-ag.ch](mailto:info@msch-ag.ch)  
Fon: +41 56 481 81 41